



Terrazo AQualit

FICHA TÉCNICA



Terrazo AQualit

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Es una capa de matriz de cemento de 1/2 " de espesor colocada sobre un topping o una losa de concreto proporcionada, depende de la calidad del concreto para su planitud y la prevención de grietas.

Existe una gran variedad de pavimentos cuya denominación genérica es la del terrazo que se usan tanto para pavimentaciones interiores como Exteriores y cuyo nexo común es el proceso básico de colocación y las materias primas utilizadas.

GENERALIDADES

El terrazo AQualit se distinguen, por sus colores, formas, superficie y su acabado. Es el más bello y moderno sistema de concreto para diseñadores y arquitectos.

Una avanzada matriz de concreto abierta al diseño. Imagínese mezclar chips de mármol con vidrios, espejos y metales con los más variados colores del Pantone.


CARACTERÍSTICAS DE LA MATRIZ

- Matriz con cemento modificado con polímeros de rápido secamiento.
- ASTM C-944 Resistencia a la abrasión depende del tipo de agregado utilizado mínimo ASTM C-779 % 0.7.
- Medio de unión: Premier mono componente.
- Absorción. ASTM C 97 9% - 0.3 g/cm2.
- ESPESOR: 12 mm +- 3 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cumple con la norma UNE para terrazos.
- Cumple con los procedimientos para la fabricación y acabado de productos verdes amigables con la naturaleza.
- Fabricado según especificaciones de la National Terrazzo and Mosaic Association, Inc.
- Micro topping de cemento modificado con polímeros de rápido secamiento.
- Fabricado según diseño.
- Fundido en sitio.
- Acabados: Brillante, Satinado y Granallado.
- Flejes de Bronce, Aluminio y PVC

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

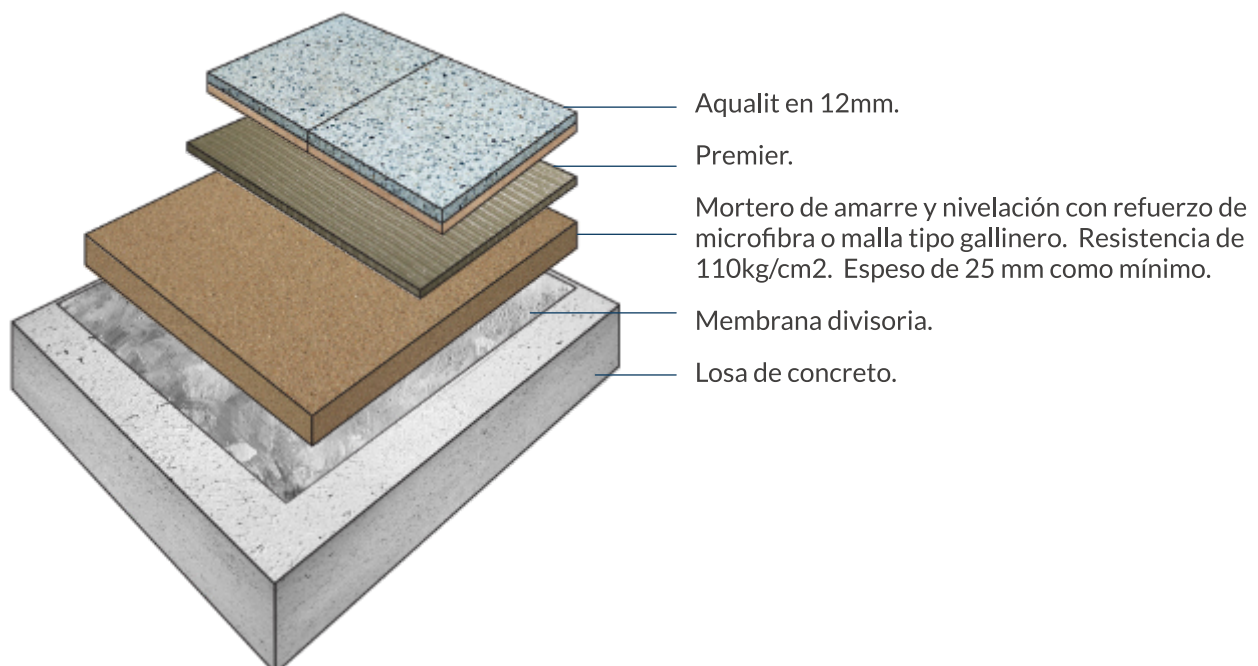

Terrazo AQualit

FICHA TÉCNICA



PLANICIDAD

Este material copia el nivel del soporte entregado, en ningún momento debe asumirse como un nivelador o autonivelante de superficie.

CUIDADO DE LA SUPERFICIE

La superficie no deberá estar expuesta a derrames ácidos, sustancias con PH inferior a 7, derrame de aguas contaminadas o maderas y hierros húmedos que produzcan oxidación.

GARANTÍA

CRM ofrece una garantía de 5 años que cubre Instalación Producto y Acabado, siempre y cuando se cumplan con lo indicado en el manual técnico de limpieza y mantenimiento.

Dicha garantía es sobre las características propias del concreto quedando excluidos daños por desastres naturales, daños por negligencia, mal uso del material, inadecuados programas de limpieza y vicios ocultos.



CRM se ha caracterizado por brindar un producto diferenciado en calidad y belleza, contamos con un servicio de diseño y asesoría técnica para garantizar proyectos seguros tanto al diseñador como al constructor.



(506) 2589-4545
Ext. 116 -123 - 124



info@crmcostarica.com /
asistente@crmcostarica.com



Barreal de Heredia,
Costa Rica



www.crmpisos.com